

# QUICK GUIDE

## Amendo P400 Terminaler v.1.1

### Teknisk support

For hjelp verørende terminalfunksjoner  
og ved tekniske problemer, kontakt

Amendo Support på tlf. +47 21 53 80 00 eller [support@amendo.no](mailto:support@amendo.no)

<https://support.amendo.no>





### Keypad keys

Key	Name
	Cancel
	Clear
	Confirm

### Supplied components


- P400 Plus payment terminal
- Power supply
- Accessories depending on the connection type, for example an Ethernet dongle
- Privacy shield

<b>Koble til Wi-Fi</b>	<p>Slik kobler du terminalen til WiFi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk «Confirm» + 9 for å åpne menyen</li> <li>2. Velg <b>Settings &gt; Network</b>. . (Tast inn passord 2849)</li> <li>3. Velg <b>Wi-Fi</b>.</li> <li>4. Skru PÅ <b>Wi-Fi</b> bryteren</li> <li>5. Velg + ikonet for å legge til et nettverk. Terminalen søker etter tilgjengelige trådløse nett.</li> <li>6. Velg ditt <b>Wi-Fi</b> fra listen og skriv inn Wi-Fi-passordet</li> <li>7. Trykk den grønne knappen på skjermen for å fullføre</li> </ol>	 <b>Settings</b>
<b>Koble til Ethernet / kablet nettverk</b>	<p>Slik kobler du terminalen til ethernet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koble nettverkskabel fra <b>Routeren</b> til porten merket <b>ETH</b>. Denne porten finner du på dongelen/kabelen som følger med terminalen.</li> </ol>	
<b>Rapport</b>	<p><b>Utbetalingsrapport</b> sendes ut på e-post til personene som er registrert på terminalen i din bedrift, en gang hver uke (Søndager), samt en samlet rapport pr. måned.</p>	


## P400 Plus Installasjonsguide



Åpne lokket.



Sett inn kabel og sett på lokket igjen.

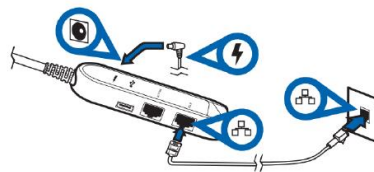

Koble til strømkabel og nettverkskabel. Det tar ca. 5 sekunder før displayet lyser og opptil 1 minutt før programmet har startet. Pass på at du kobler nettverkskabelen til riktig nettverksuttak (merket ETH)